
WatchNET®
SÉCURITÉ DEPUIS 2000

SE PRÉPARER À LA VISUALISATION À DISTANCE

Réseautage

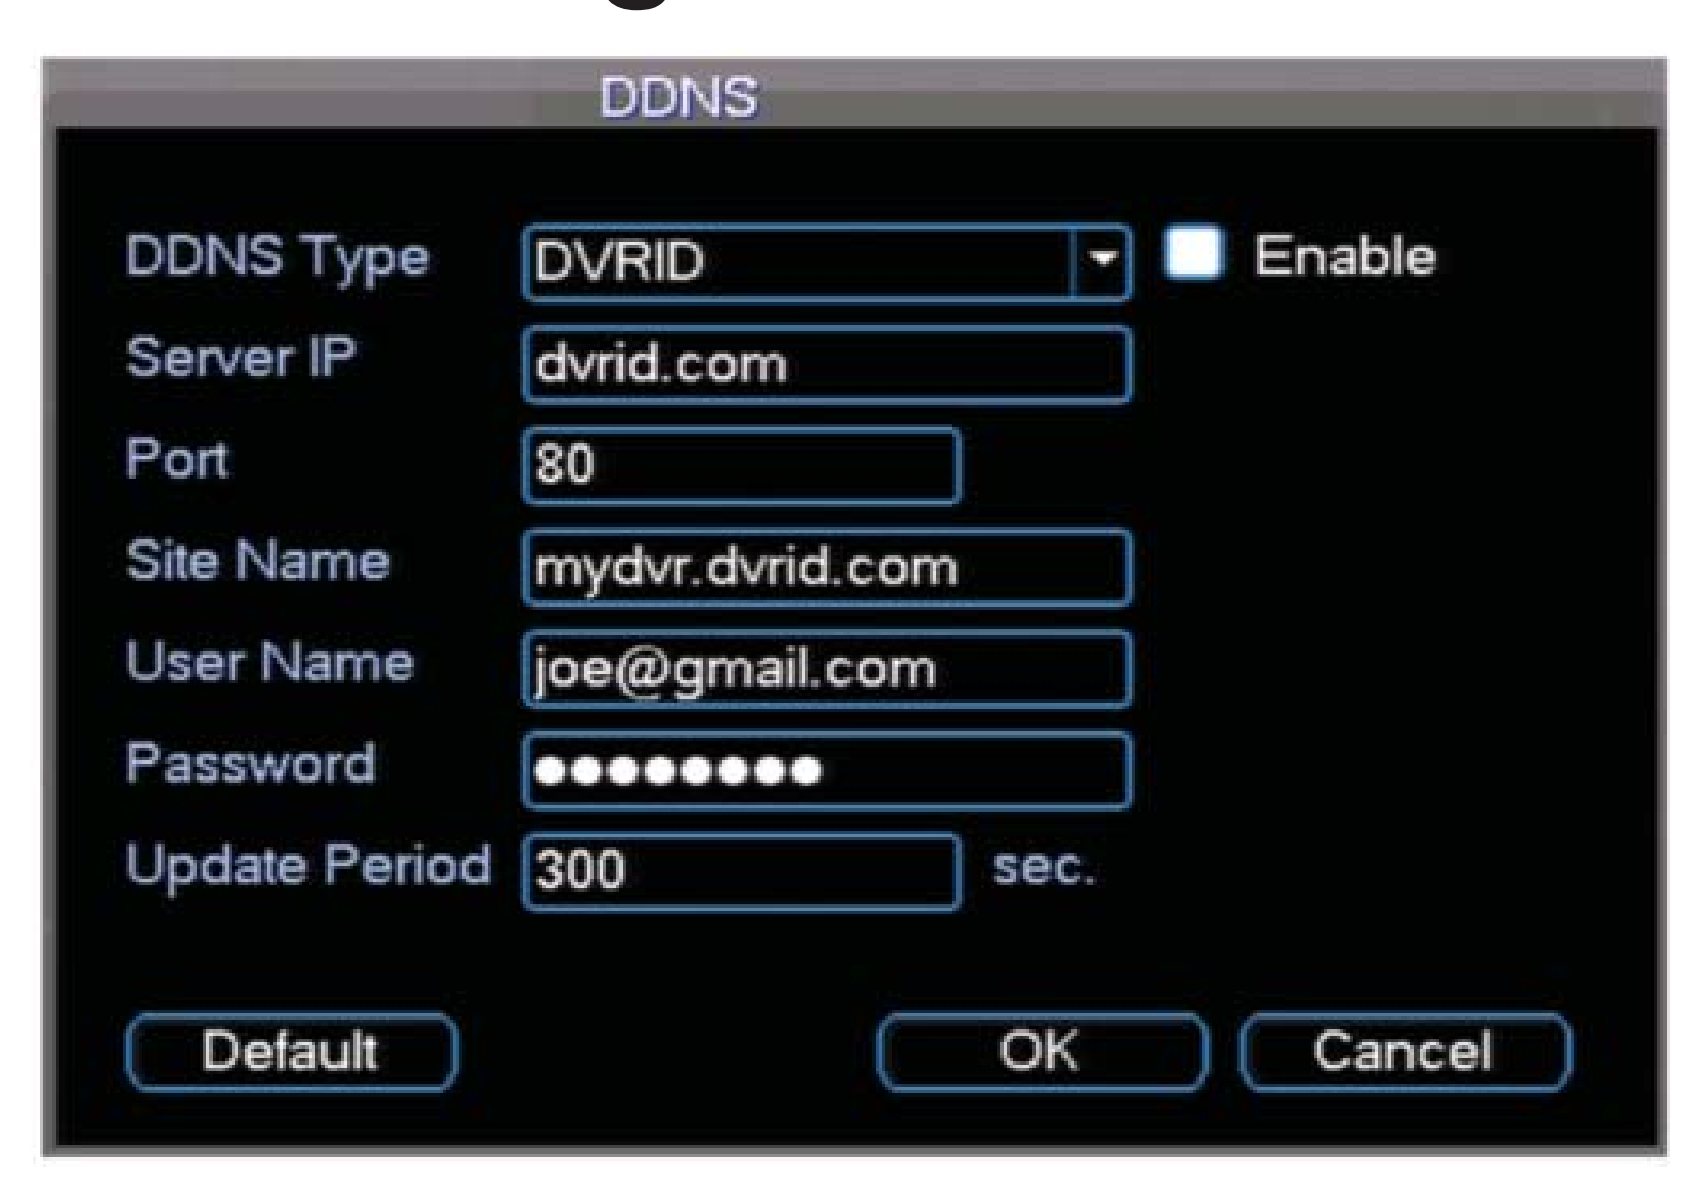

Cliquer OK et ensuite cliquer "Save" pour quitter

Étape 1

DDNS Gratuit
Enregistrer avec http://DVRID.COM pour un DDNS gratuit,
L'utilisateur devra les informations suivantes

- Adresse MAC du système ou numéro de série
  (Le numéro de série du système)
- Enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe (Sur DVRID)
- Créer le nom du site



Étape 2

Le paramétrage du DDNS dans le NVR
Cliquer sur 'Setup' ensuite sur "NVR setup", après faites un clic sur "Network", "Advance Setting" et double clic sur DDNS

Nom du site: Nom du site créé sur DVRID.com
Nom d'utilisateur: Le nom d'utilisateur utilisé pour s'enregistrer sur DVRID
Mot de passe: Le mot de passe utilisé sur DVRID
Port: 80 (par défaut DVRID Numéro de port)

Étape 3

UPNP la redirection automatique des ports
Sélectionner la fonction UPNP de la section réseau (Network) et sélectionner "ON". Le NVR acheminera automatiquement les ports sélectionnés dans les routeurs UPNP.
Cette fonction peut prendre 10 à 30 minutes dépendant de la performance et de la communication du réseau. Si cela n'a pas été un succès, alors procéder par **l'étape 4**.


Étape 4

Acheminer manuellement les ports 80, 4000 et 554 à l'adresse IP du NVR conformément au mode d'emploi de votre routeur ou visite http://www.simpleportforwarding.com pour les applications à base PC; utile pour de nombreux routeurs. Après avoir acheminé les ports indiqués ci-dessus les tester en utilisant la méthode suivante:

Vérifier la redirection de port
Utiliser un ordinateur et ouvrir avec un navigateur Web
http://canyouseeme.org

Il vous indiquera adresse IP publique de la courante localisation et demandera le port à vérifier.

Vérifiez les ports 80, 4000 et 554, le site devrait dire '"succès" ou "erreur". Si le message d'erreur est retourné suivre les étapes mentionnées ci-dessous jusqu'à obtenir succès.

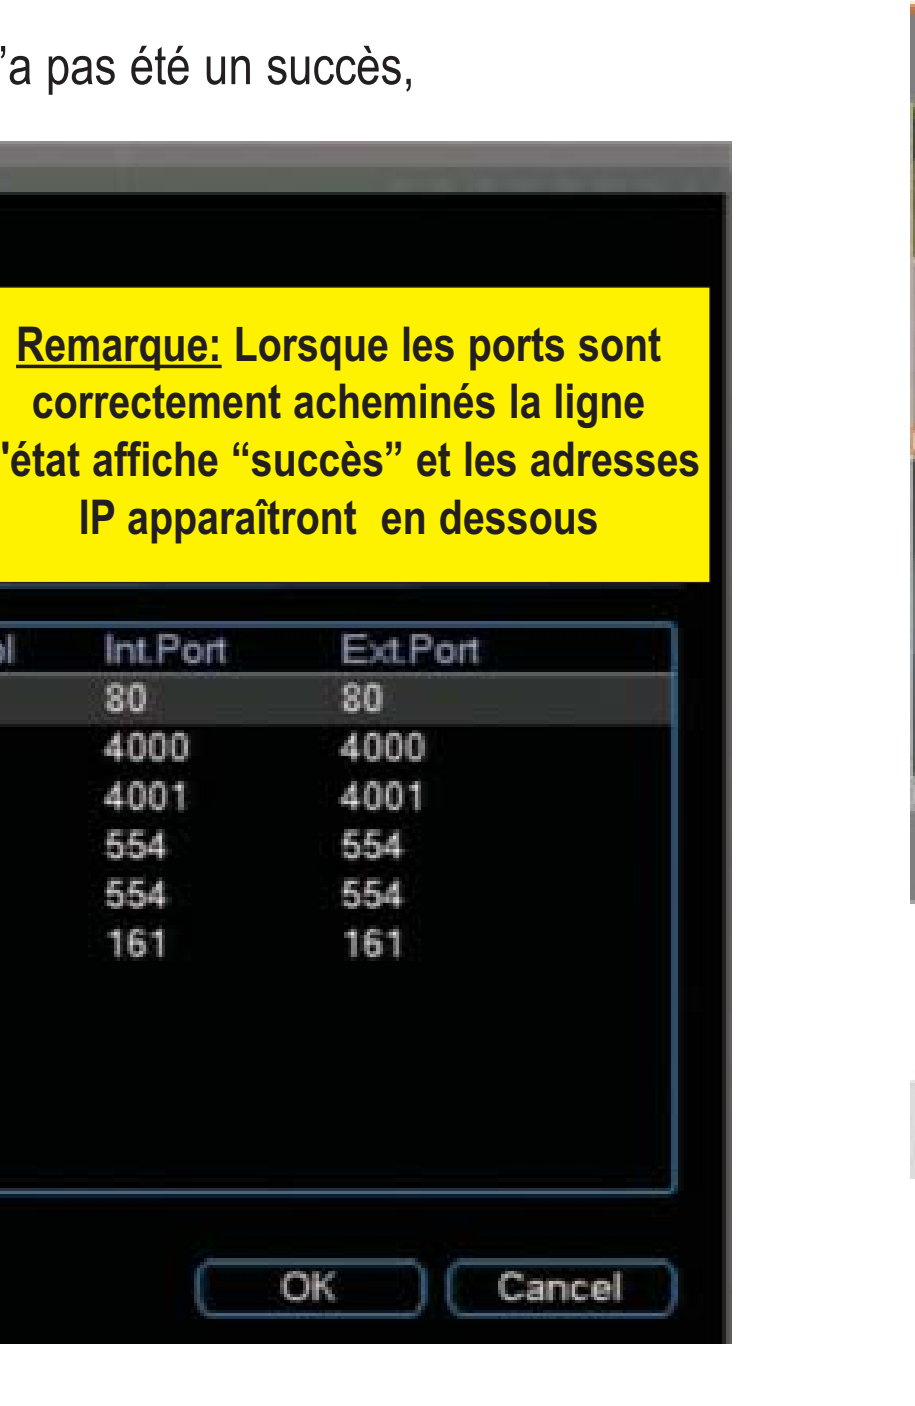

6	Service Name	Protocol	Int.Port	Ext.Port
1	HTTP	TCP	80	80
2	TCP	TCP	4000	4000
3	UDP	UDP	4001	4001
4	RTSP	UDP	554	554
5	RTSP	TCP	554	554
6	SNMP	UDP	161	161

- Vérifiez la redirection de port
- Vérifiez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle. S'assurer que le NVR à la bonne passerelle
- Vérifiez l'adresse WAN du routeur, assurez-vous qu'il a une adresse IP publique. Si l'adresse IP commence par (10.xxx ou 172.xxx ou 192.xxx), s'il vous plaît, contactez votre fournisseur internet pour établir un pont entre le modem et le router
- Vérifiez la connexion du NVR via l'adresse IP locale (Utiliser IE pour se connecter http://local_ipaddress (Adresse IP locale du NVR). Si vous êtes à mesure de se connecter au NVR avec l'adresse IP locale cela signifie que le NVR fonction correctement

Connexion à distance


Étape 5

Utilisation d'Internet Explorer

Pour se connecter avec Internet Explorer il suffit d'utiliser le nom du site de DVRID dans la barre d'adresse pour IE (example http://mydvr.dvrid.com)

Active X est nécessaire lorsque vous utilisez Internet Explorer
Se référer s'il vous plaît à notre guide sur la façon d'activer Active X
http://watchnetinc.com/downloads/manuals/IE.pdf

Pour le système MAC, s'il vous plaît se référer à notre guide MAC
http://watchnetinc.com/downloads/Software/Embsystem/Multisite manager/mac/mac_multisite.zip

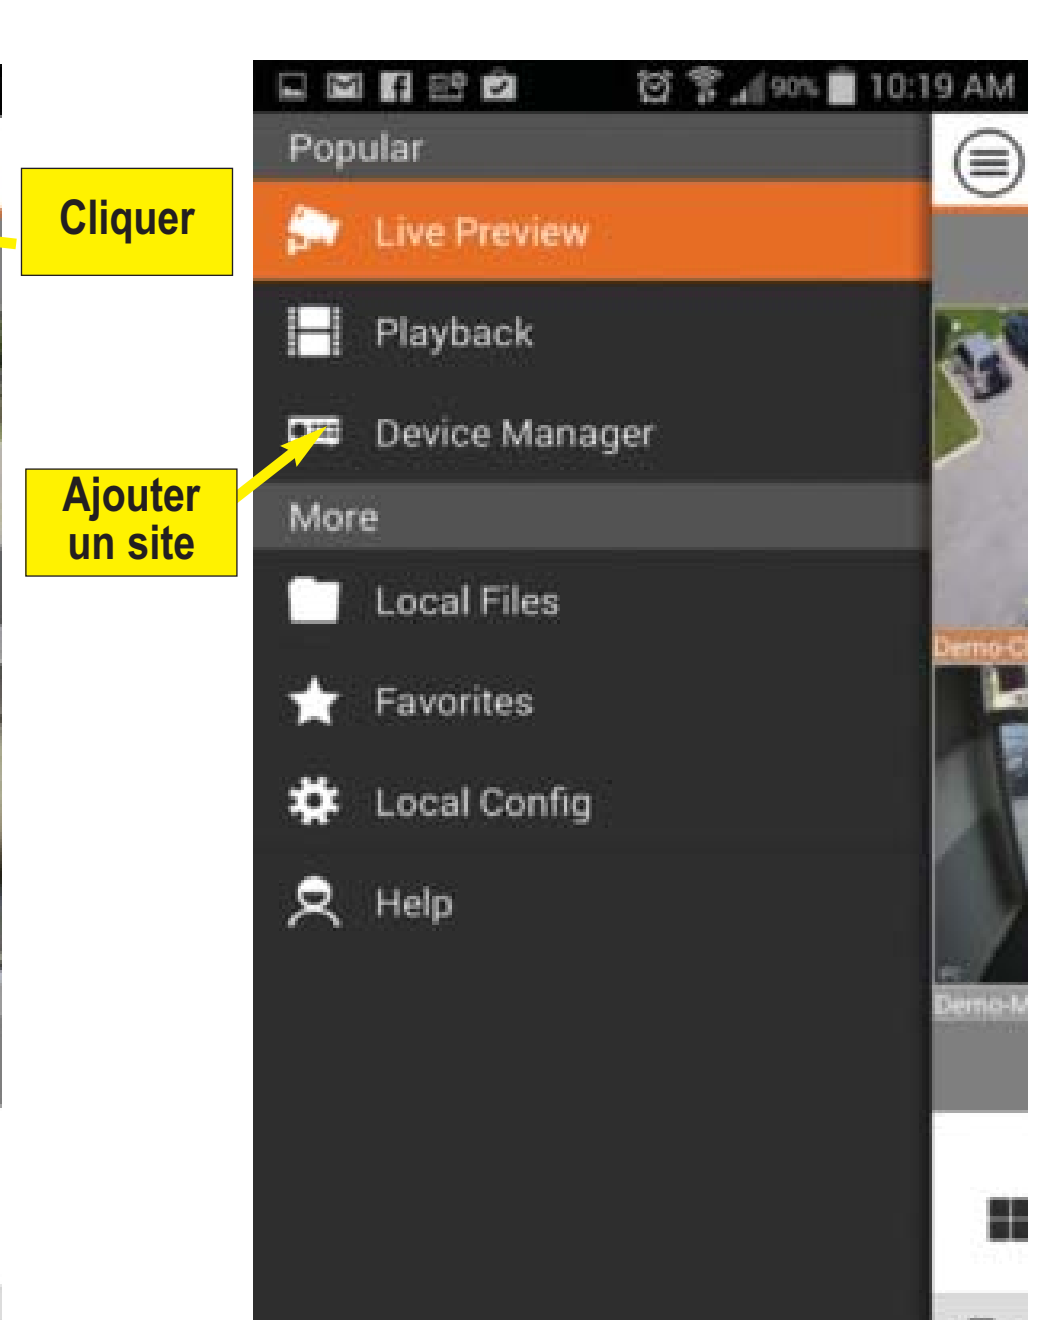

L'utilisation des téléphones intelligents

- IPhone et Androïde ont des App différents
  MVS Pro (La recherche et Notification)
  MVS HD (Tablette ou iPADs)

Allez s'il vous plaît à iTunes pour iPhone et iPad
https://itunes.apple.com/ca/artist/videon-digital-technologies/id366176722?mt=8
Allez s'il vous plaît à Google Play pour les App Androïde
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Videon

- Installez MVS Pro
- Cliquez sur le bouton Menu sur "live preview"
- Puis, sélectionnez Gestionnaire de périphériques, cliquez sur "Add"
- Remplissez les champs
  Nom: (n'importe lequel)
  Adresse: le nom du site ou l'adresse IP
  Port: le port TCP 4000 par défaut
  Nom d'utilisateur: admin (dvr nom d'utilisateur)
  Mot de passe: 1234 (le mot de passe DVR)

Pour toute question, voir le manuel complet d'utilisation sur le CD ou visitez www.watchnetinc.com ou appelez 1-866-843-6865


Profitez de la visualisation et du contrôle à distance avec les NVR de Watch*NET*

Lecture (recherche de vidéo enregistrée)


Les étapes suivantes vous aideront à sauvegarder vos fichiers à travers la fenêtre “Search”

1. Entrez dans le NVR en pressant le bouton de connexion
2. Entrez le nom de l'utilisateur/mot de passe (Default: admin / 1234)
3. Sélectionner "**Search**", Ceci ouvrira la fenêtre de recherche

   3.1 Sélectionner la date en haut à gauche de l'écran et en bas à gauche le numéro du canal que vous désirez visionner.
   3.2 Cliquer dans la grille pour sélectionner le temps ou bien faire un double clic sur le ficher pour commencer à jouer la vidéo.
   3.3 Pour la sauvegarde, mettre une coche à côté des vidéos dont vous voulez sauvegarder en vous référant à la liste des fichiers à droit.
   3.4 Sélectionner le bouton "**Back Up**" button on the right side; this will open the backup window.

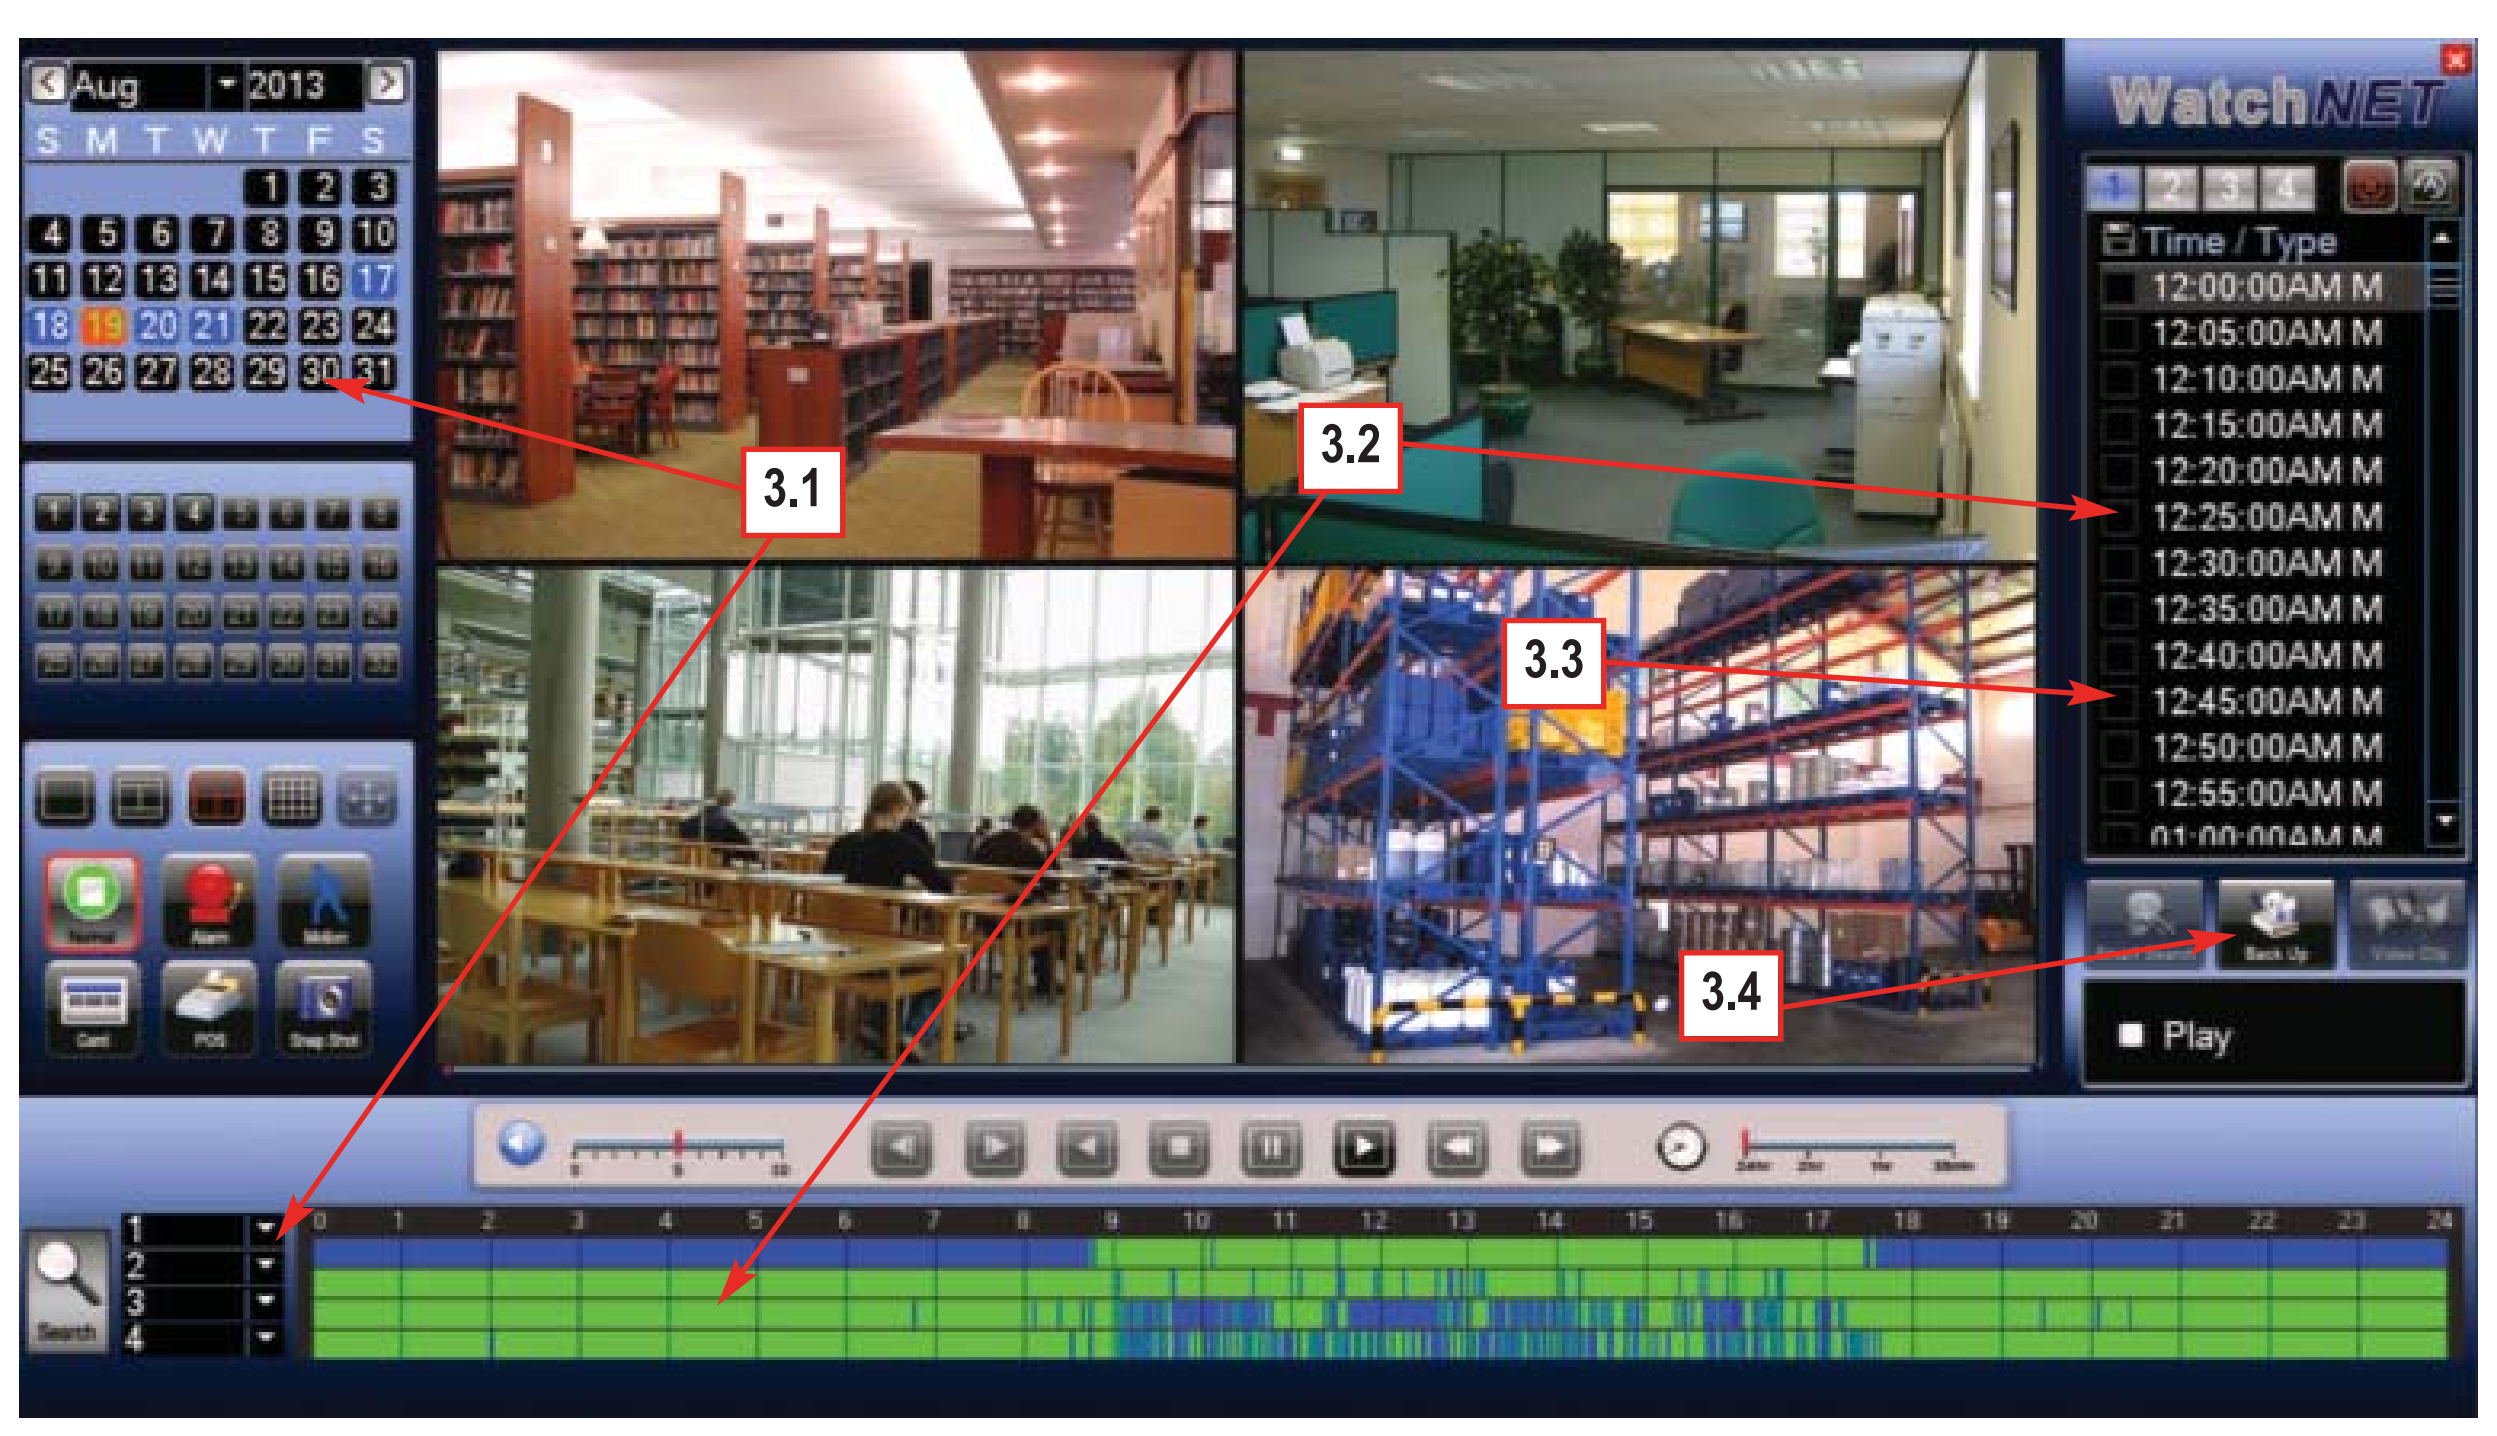

Insérer la clé USB dans le NVR avant de commencer le processus de sauvegarde

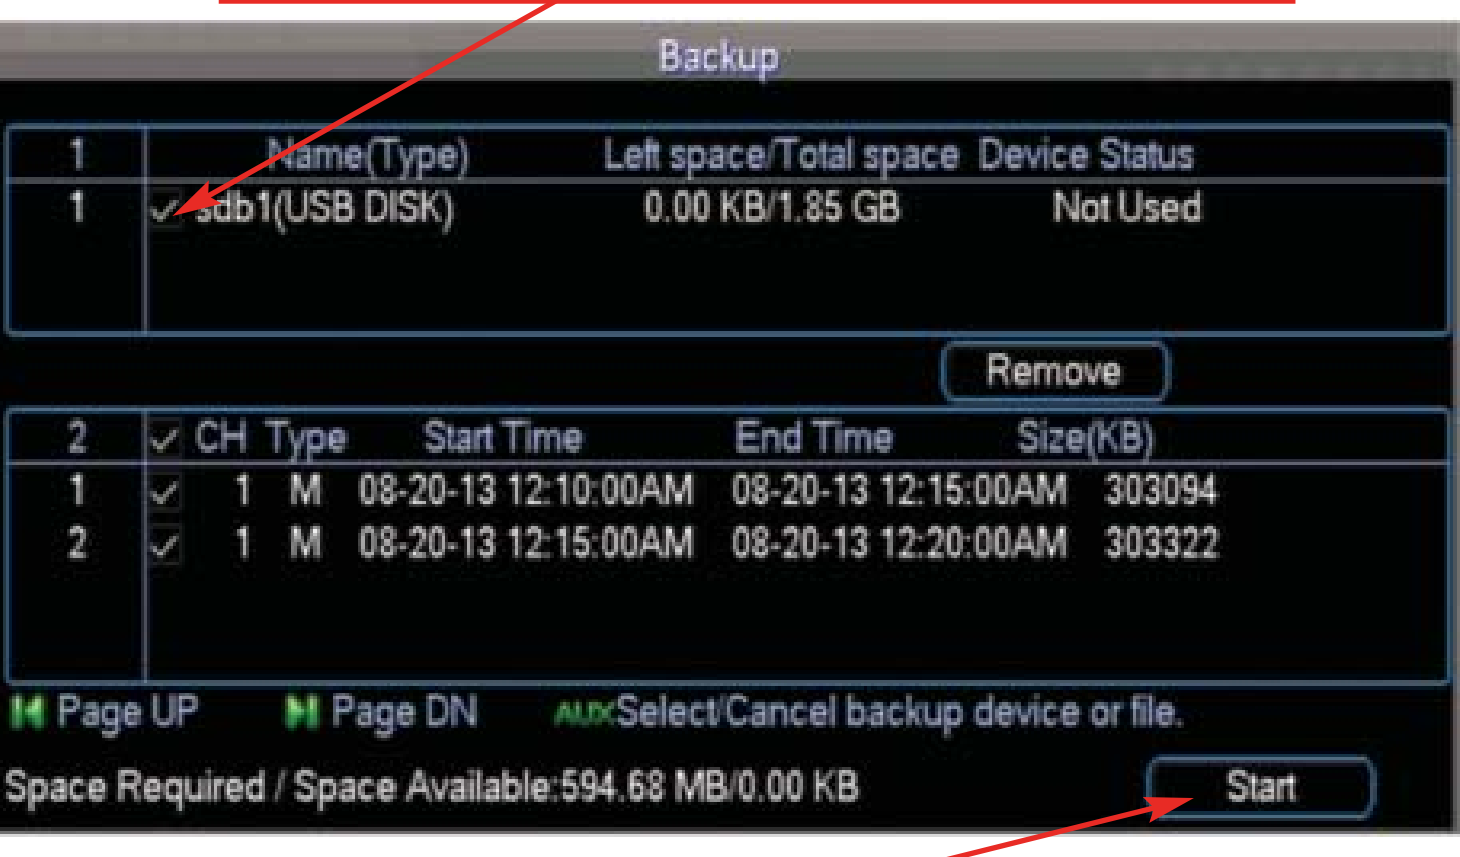

Cliquez pour commencer la sauvegarde

La sauvegarde de la vidéo sur une clé USB

Insérer d'abord la clé avant de commencer le processus de sauvegarde

Les étapes suivantes vous aideront à sauvegarder vos fichiers du NVR pour preuve ou archive.

1. Cliquez sur le bouton “**Backup**” sur interface principale
2. Entrer le nom de l'utilisateur/mot de passé (par défaut : admin/1234)
3. Fenêtre de périphérique de sauvegarde apparaît comme indiqué sur l'image de droite
4. Sélectionner la clé USB pour la sauvegarde
5. Cliquer sur le bouton “**More**” pour la fenêtre suivante et ajouter les fichiers

Sélectionner ici l'exacte clé USB (si 2 clés USB sont banchées)

BACKUP
Name(Type) Left space/Total space Device Status
1 sdb1(USB DISK) 1.84 GB/1.85 GB Not Used
Page UP Page DN Select/Cancel backup device or file.
More... Detect Erase Stop

Cliquez sur “More” pour continuer

3.1 Sélectionner “Event Type” et “Channel”

3.2 Fixer “Start time” et “End Time”

3.3 Cliquer sur “Add File”

3.4 Sélectionner les fichiers nécessaires la sauvegarde en plaçant le coché du côté du fichier. L'espace requis ne doit pas excéder l'espace disponible

3.5 Cliquer sur “Start” pour démarrer le processus de sauvegarde

Lorsque la sauvegarde est réussie le système affichera “**Backup is completed**”, puis retirer la clé USB et un clic droit pour quitter et retourner à la page précédente

<u>**Note:**</u> Les fichiers copiés sur la clé USB seront de format DAV (Digital Audio Vidéo), qui est la propriété de WatchNET de conserver l'authenticité.

Un lecteur particulier AV sera automatiquement copié sur la clé USB pour lire les fichiers DAV sur n'importe quel ordinateur personnel.

